


# GFH 55/73 Inox



## CARACTERISTICAS

- . Mandos pulsantes
- . Lámparas halógenas
- . Motor de doble turbina
- . Tres velocidades
- . Válvula antirretorno
- . Piloto indicativo de funcionamiento
- . Filtros metálicos
- . Capacidad de extracción UNE-EN-61591 a 15Pa y Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13:
  - . 1ª velocidad: 241m<sup>3</sup>/h - 38dB(A)
  - . 2ª velocidad: 261m<sup>3</sup>/h - 42dB(A)
  - . 3ª velocidad: 297m<sup>3</sup>/h - 46dB(A)

## DIBUJO TECNICO

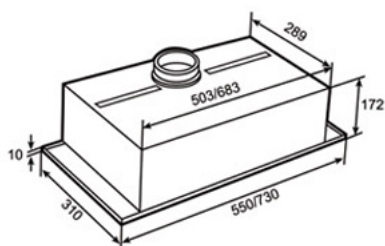

## Características eléctricas

Tensión V	230
Frecuencia Hz	50
Potencia iluminación, W	2x40
Potencia motor	160
Potencia máxima, W	200

## Equipamiento

Nº Motores	1 DT
Motor blindado	-
Salida exterior, mm	120
Reducción opcional 150/120	-
Piloto funcionamiento	•
Filtro metálico	•
Filtro carbón activo opcional	•
Nº velocidades	3